

TwinAktiv Klimaticky aktívna fólia



Špičková klimaticky aktívna fólia na vnútorné aj vonkajšie utesnenie pripájacej špáry

TwinAktiv je špičkovou klimaticky aktívnou fóliou, ktorá mení svoje parametre v závislosti na okolitých vlhkosťných pomeroch a celoročne zabezpečuje suchú tepelnú izoláciu špáry.

Klimatická aktivita rodiny fólií TwinAktiv zabezpečuje nepretržité odvetrávanie priestoru špáry otváraním alebo uzatváraním svojich pórov v závislosti na aktuálnej vlhkosť vnútorného alebo vonkajšieho prostredia. Hovoríme tým o tzv. premenlivej hodnote S_d (priepustnosť materiálu voči vodným parám).


Z fyzikálnej aj funkčnej perspektívy je toto riešenie omnoho efektívnejšie v porovnaní s tradičnými exteriérovými a interiérovými fóliami, pretože zabezpečuje trvalé schnutie špáry 365 dní v roku.





ME500

TwinAktiv

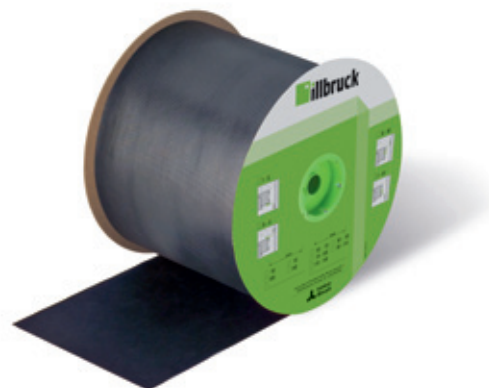

ME501


TwinAktiv HI

Použitie

Unikátna okenná tesniaca fólia vhodná na utesnenie interiérovej aj exteriérovej časti pripájajúcej špáry. Fólia mení svoju tesnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Vďaka verzii „EW“ je aplikovateľná do všetkých bežných tvarov detailov.

Hlavné prednosti

- Jedna fólia na vnútorné aj vonkajšie utesnenie špáry
- Premennivá hodnota Sd
- Pri montáži nehrozí riziko zámery
- Umožňuje maximálne odvetranie a vysychanie špáry
- Praktický kartónový box pre ľahšiu manipuláciu

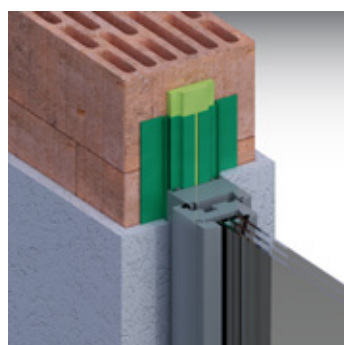



Použitie

TwinAktiv HI je oproti štandardnej verzii TwinAktiv viac UV stabilný, výrazne odolnejší voči pretrhnutiu a je dodávaný vo väčších šírkach. Fólia je určená predovšetkým na utesnenie špáry predsadených okien, pásových okien a fasádnych prvkov.

Hlavné prednosti

- Jedna fólia na vnútorné aj vonkajšie utesnenie špáry
- Premennivá hodnota Sd
- UV stabilná 12 mesiacov
- Vysoká odolnosť materiálu proti pretrhnutiu
- Dodávané šírky fólií až do 400 mm

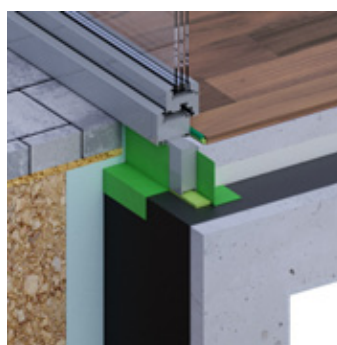

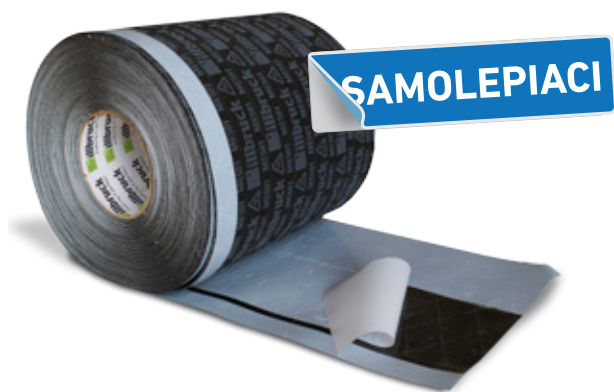

ME501


TwinAktiv HI VV

Použitie

TwinAktiv HI VV je tiež fólia s predĺženou UV stabilitou na 12 mesiacov. Na rozdiel od štandardnej varianty je fólia s označením VV potiahnutá samolepiacou vrstvou po celej svojej ploche.

Hlavné prednosti

- Jedna fólia na vnútorné aj vonkajšie utesnenie špáry
- Samolepiaca varianta
- Premenná hodnota Sd
- UV stabilná 12 mesiacov
- Vysoká odolnosť materiálu proti pretrhnutiu
- Dodávané šírky fólií až do 400 mm

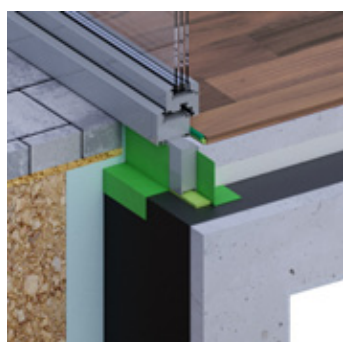

ME508


TwinAktiv VV

Použitie

Celoplošne samolepiaca okenná fólia illbruck ME508 TwinAktiv VV slúži na utesnenie dilatčných okenných špár. Je potiahnutá silne príľnavou samolepiacou vrstvou, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle upevnenie na akomkoľvek podklade. Vďaka variabilnej hodnote Sd je fólia použiteľná v interiéri aj exteriéri. Okrem toho je fólia omietateľná z lícovej strany a skvele drží na rade bežných stavebných podkladov.

Hlavné prednosti

- Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólia do exteriéru aj interiéru
- Celoplošne lepiaca vrstva
- Vynikajúca lepiivosť vďaka výkonnému akrylovému lepidlu
- Pevná a robustná membrána s perfektnou tvarovateľnosťou
- Delené linery pre pohodlné a rýchle lepenie na rám okna
- Lepenie na bežné podklady úplne bez penetrácie
- Praktický kartónový box pre ľahšiu manipuláciu

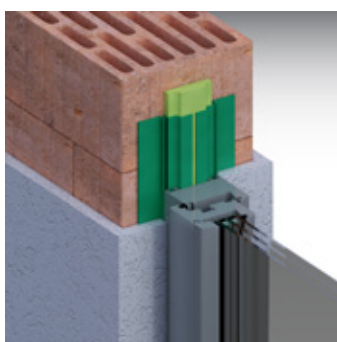

Variety fólie TwinAktiv

V prípade bežných okenných fólií (verzia E) je lepidlo umiestnené len na jednej strane fólie, ktorú je tak možné lepiť len do tvaru L. Naopak verzia W umožňuje lepenie fólie do tvaru Z.

Označenie TwinAktiv EW v sebe spája obidve verzie prevedenia okenných fólií a je možné aplikovať ju tak do tvaru L, ako aj do tvaru Z.

Preto s TwinAktivom EW skutočne potrebujete len jednu fóliu na vykonanie kompletnej izolácie pripájacej okennej špáry.



4 možnosti upevnenia na stenu



Pomocou perlinky



Pomocou lepidla SP025



Pomocou butylového prúžku



Pomocou celoplošnej lepiacej vrstvy (ME508 VV a ME501 VV)

Rozmery a náviny


Typ	Šírka (mm)	Balenie (m)
ME500 EW s butylom	50	50
ME500 EW s butylom	70	50
ME500 EW s butylom (kartonový box) NEW	70	70
ME500 EW s butylom	100	50
ME500 EW s butylom	140	50
ME500 EW bez butylu	50	50
ME500 EW bez butylu	70	50
ME500 EW bez butylu	100	50
ME500 EW bez butylu	140	50
ME500 EW s perlinkou	60	50
ME500 EW s perlinkou	90	50
ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci	70	50
ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci	100	50
ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci	150	50
ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci	200	50

Typ	Šírka (mm)	Balenie (m)
ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci	250	50
ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci	300	50
ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci	350	50
ME501 EW Hi bez butylu/samolepiaci	400	50
ME508 VV samolepiaci	70	25
ME508 VV samolepiaci	100	25
ME508 VV samolepiaci (kartonový box) NEW	70	75
ME508 VV samolepiaci	140	25
ME508 VV samolepiaci	200	25



Tremco illbruck s.r.o. - org.zložka
Priemyselná 6/815,
965 01 Ladomerská Vieska · SK

T.+421 456 722 460
F.+421 456 738 218
www.tremco-illbruck.sk

 [tremcoillbruck.sk](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.sk)