


Kotevní šrouby - Turbošrouby



Kotevní šrouby pro montáž okenních ráků do dřeva a všech typů zdiva a betonu. Konstrukce šroubu je navržena pro velmi snadné a rychlé zašroubování a dokonalou fixaci rámu ke zdivu. TORX drážka zajišťuje kvalitní přenos vysokého kroutícího momentu při montáži.

WINTeCH® Kotevní šroub – plochá hlava

Použití: Pro montáž plastových ráků oken a dveří, kde má být hlava šroubu zarovnána s povrchem nebo skryta pod krytkou.

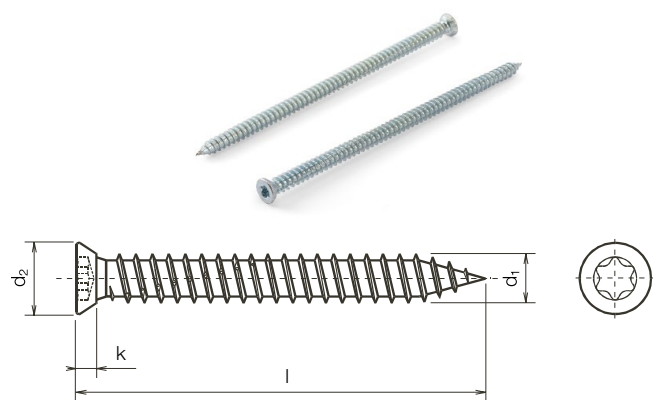


<i>materiál</i>	ocel kalená
<i>povrchová úprava</i>	galvanický zinek bílý
<i>typ hlavy</i>	plochá
<i>drážka</i>	Torx 30
<i>objednací kód</i>	NAABK

Rozměry

<i>l (mm)</i>	42, 52, 72, 82, 92, 112, 122, 132, 152, 182, 202, 212, 242, 252, 272, 302, 342, 372, 402
<i>d₁ (mm)</i>	7,5
<i>d₂ (mm)</i>	11
<i>k (mm)</i>	max. 3,5

WINTeCH® Kotevní šroub – cylindrická hlava

Použití: Kotvení dřevěných eurooken a dalších dřevěných prvků. Šroub nedeformuje rám a nevznikají další pnutí.

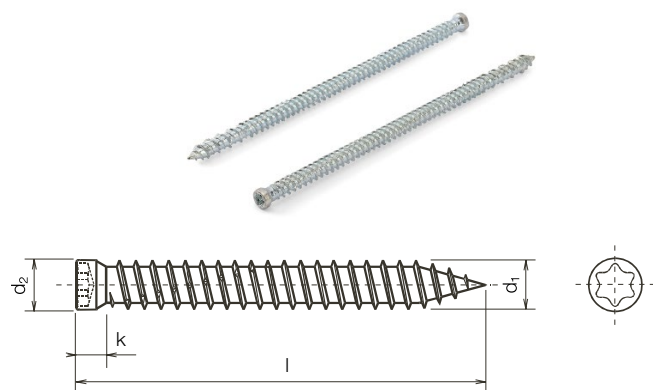

<i>materiál</i>	ocel kalená
<i>povrchová úprava</i>	galvanický zinek bílý
<i>typ hlavy</i>	cylindrická
<i>drážka</i>	Torx 30
<i>objednací kód</i>	NACBK


Rozměry

<i>l (mm)</i>	72, 92, 112, 132, 152, 182, 212
<i>d₁ (mm)</i>	7,5
<i>d₂ (mm)</i>	8,0
<i>k (mm)</i>	max. 4,5

Doporučený maximální aplikační kroutící moment je 75% pevnosti v krutu, tj. 18 Nm.
Doporučený průměr aplikačního otvoru pro šrouby je 6,5 mm.



verze 09/2025

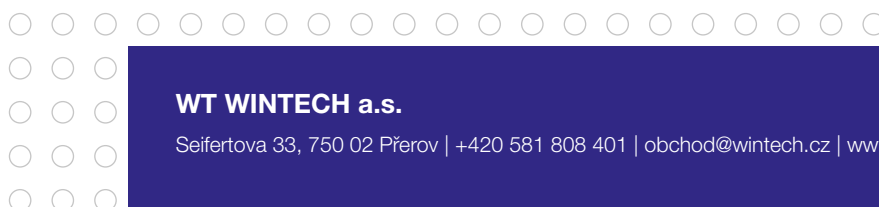

WT WINTeCH a.s.

Seifertova 33, 750 02 Přeřov | +420 581 808 401 | obchod@wintech.cz | www.wintech.cz




Kotevní šrouby - Turbošrouby



WINTeCH® Kotevní šroub – hříbová hlava

Použití: Pro plastová nebo dřevěná okna a dveře, kde je potřeba větší přitlačná plocha. Dobře rozkládá tlak, snižuje riziko deformace rámu.

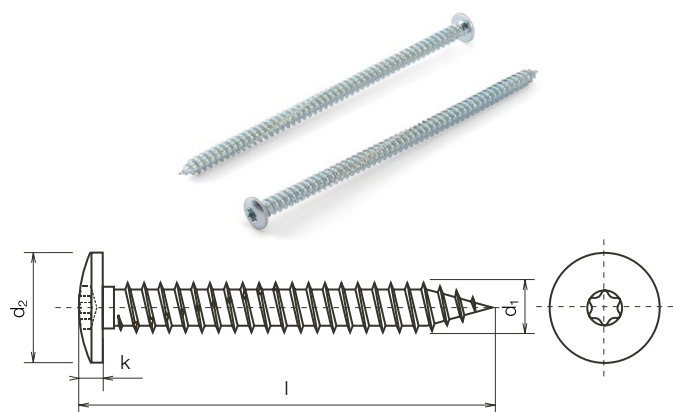

<i>materiál</i>	ocel kalená
<i>povrchová úprava</i>	galvanický zinek bílý
<i>typ hlavy</i>	hříbová
<i>drážka</i>	Torx 30
<i>objednací kód</i>	NAJBK

Rozměry

<i>l (mm)</i>	42, 52, 62, 72, 82, 92, 112, 132, 152, 182, 202, 212, 242, 252, 272, 302, 342, 372, 402
<i>d₁ (mm)</i>	7,5
<i>d₂ (mm)</i>	13
<i>k (mm)</i>	max. 3




NOVINKA

Díky hříbové hlavě šroub dokonale přiléhá k okennímu rámu.

Doporučený maximální aplikační krouticí moment je 75% pevnosti v krutu, tj. 18 Nm.
Doporučený průměr aplikačního otvoru pro šrouby je 6,5 mm.



verze 09/2025

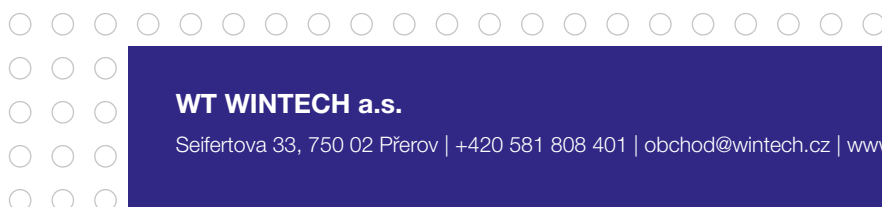

WT WINTeCH a.s.

Seifertova 33, 750 02 Přerov | +420 581 808 401 | obchod@wintech.cz | www.wintech.cz

